

Využití:

Ponorné plastové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny je vhodné pro všechny aplikace spojené s čerpáním kapalin a odvodňováním.

Je určeno pro čistou vodu.

- Do sklepů
- Přečerpávání ze zásobníků


Provozní podmínky:

- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Zapínací hladina: 53 cm
- Vypínací hladina: 10 cm
- Maximální hloubka ponoru: 7 m
- Maximální průměr hrubých nečistot: 3 mm



Model	PSDR550P
Kód	ZB00001233
Výkon	550 W
Připojení	1" - 5/4"
Napětí	230 V, 50 Hz
Max. průtok	11 m ³ / hod.
Max. výtlačná výška	8,5 m
Max. průměr částic	3 mm
Délka kabelu	10 m
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry čerpadla (výška;)	300 mm; 220 mm

HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

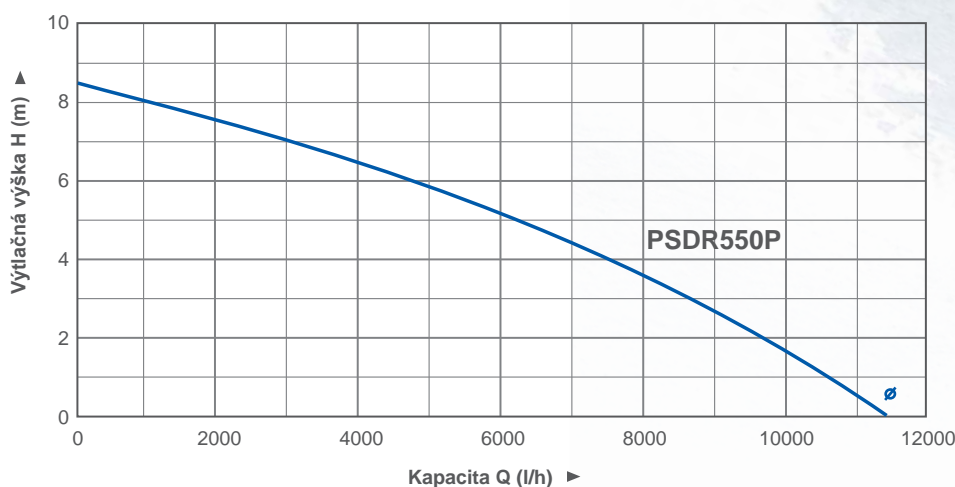

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz