

Ponorné kalové čerpadlo PQD

BLUE LINE PQD



Použití


Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením pro čerpání silně znečištěných vod, kalů, splašků, septiků apod. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C, max. ponor 10 m. Při provedení 230 V včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované v čerpadle. Čerpadlo je opatřeno plovákem, kabelem 10 m a vidlicí.

Provozní podmínky

- Rozsah pH čerpaného média: 4-10
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Teplota okolního prostředí: max. 35 °C

Model	PQD7-8-0,75	PQD7-12-1,1	PQD7-16-1,5
Kód	ZB00039579	ZB00039580	ZB00039581
Připojení	2"	2"	2"
Výkon	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
Napětí	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz
Jmenovitý průtok	7 m ³ /hod.	7 m ³ /hod.	7 m ³ /hod.
Maximální průtok	16 m ³ /hod.	21 m ³ /hod.	30 m ³ /hod.
Jmen. výtlačná výška	8 m	12 m	16 m
Max. výtlačná výška	12 m	15 m	19 m
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Hmotnost	23 kg	24 kg	27 kg
Skupina	CEBL	CEBL	CEBL

Hydraulická křivka výkonu

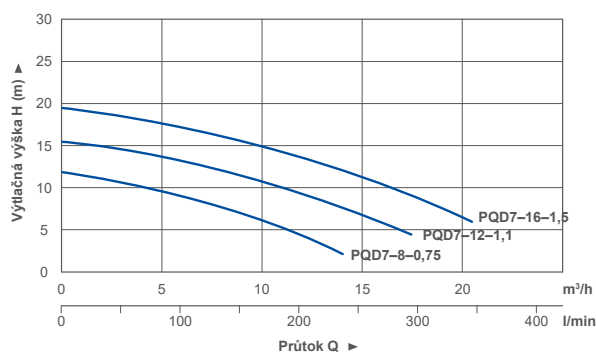

Konstrukční charakteristika

- Třída: E
- Krytí: IP 68
- Těleso čerpadla - nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo z litiny
- Hřídel - nerezová ocel
- Mechanická ucpávka - keramika - grafit

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

