

Využití:


Ponorné plastové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny je vhodné pro všechny aplikace spojené s čerpáním kapalin a odvodňováním. Má schopnost čerpat do 2-3 mm ode dna za předpokladu blokace plovákového spínače. Je určeno na čistou vodu.

- Do sklepů
- Vypouštění bazénů
- Přečerpávání ze zásobníků

Model	PSDR250P
Kód	ZB00001232
Výkon	250 W
Připojení	1"
Napětí	230 V, 50 Hz
Max. průtok	4,5 m ³ / hod.
Max. výtlačná výška	6 m
Max. průměr částic	2 mm
Délka kabelu	10 m
Hmotnost	4 kg
Rozměry čerpadla (výška;ø)	225mm; 150mm



HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

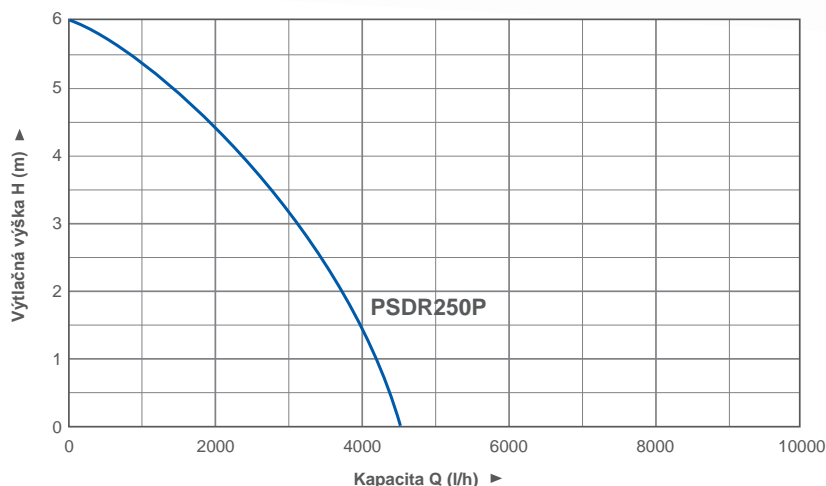

Provozní podmínky:

- Maximální teplota kapaliny 35 °C
- Zapínací hladina: 53 cm
- Vypínací hladina: 10 cm
- Maximální hloubka ponoru: 7 m
- Maximální průměr hrubých nečistot: 2 mm

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz