

### Využití


Jednofázové ponorné kalové čerpadlo s plovákem pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů, nádrží, k vypouštění bazénů a jezírek a pro zavlažování. Dvojitá mechanická ucpávka. Maximální teplota kapaliny 35 °C.

### Specifikace

Model	PSPH8,5-32/0,75
Kód	ZB00001282
Výstup	1"
Výkon	750 W
Napětí	230 V, 50 Hz
Max. průtok	8,5 m <sup>3</sup> /h
Max. výtlačná výška	32 m
Délka kabelu	8 m
Hmotnost	14,9 kg



### Hydraulická křivka výkonu

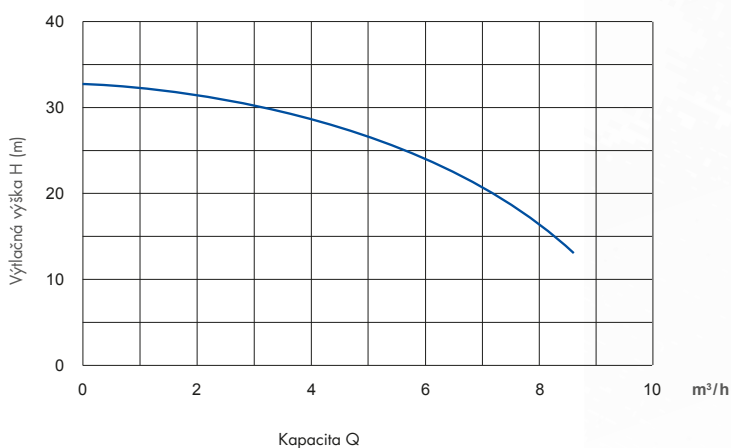

#### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
fax: +420 548 422 612  
e-mail: obchod@pumpa.cz

#### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
fax: +420 272 011 616  
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**  
**602 737 009**

 **VOLAT ZDARMA**  
**800 100 763**

[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)